


Ringkabelschuhe



Art#	Norm	Leiterquerschnitt			Materialdicke	Spulenstückzahl	
		(mm ²)	l ₁	d ₁ (mm)			d ₂ (mm)
3468		0,5-1	8,85	4,3	6,3	0,5	15000
3419	DIN 46225 A 4-1	0,5-1	18,3	4,3	7,9	0,6	6000
3420	DIN 46225 A 3-1	0,5-1	18,3	3,2	7,9	0,6	6000
3431	ähnlich DIN 46225 A 5-1	0,5-1	19,0	5,3	11,9	0,6	4000
3432	ähnlich DIN 46225 A 6-1	0,5-1	19,0	6,3	11,9	0,6	4000
3433	ähnlich DIN 46225 A 8-1	0,5-1	19,0	8,4	11,9	0,6	4000
3434	DIN 46225 A 10-1	0,5-1	23,8	10,5	18,3	0,6	2000
3435		0,5-1	23,8	13,1	18,3	0,6	2000

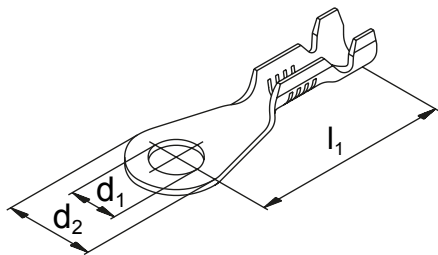